










Rejilla evacuación

Material	Código	Medida	P.V.P.	Material	Código	Medida	P.V.P.		
Rejilla garage con cerco para ensamblar 	A-24 A-41	03SREJR24G 03SREJR41G	17x52cm 24x52cm	22,95 36,54	Rejilla piscina con cerco para ensamblar 	A-24 A-41	03SREJR24P 03SREJR41P	17x52cm 24x52cm	22,95 36,54
Rejilla garage con canal para ensamblar 	A-30 A-40	03SREJR30G 03SREJR40G	17x52cm 24x52cm	40,53 58,03	Rejilla piscina con canal para ensamblar 	A-30 A-40	03SREJR30P 03SREJR40P	17x52cm 24x52cm	40,53 58,03
Complemento curva 45° Garage 	A-33 A-51	03SREJR33G 03SREJR51G	45° / 17x52 45° / 24x52	14,31 21,90	Complemento curva 45° Piscina 	A-33 A-51	03SREJR33P 03SREJR51P	45° / 17x52 45° / 24x52	14,31 21,90
Complemento salida central 90mm Garage 	A-31 A-50	03SREJR31G 03SREJR50G	17x52cm 24x52cm	14,87 25,93	Complemento curva 45° Piscina 	A-31 A-50	03SREJR31P 03SREJR50P	17x52cm 24x52cm	14,87 25,93
Complemento canal rejilla Tapa - Salida 110mm 	A-32 A-42	03SREJR32 03SREJR42	Para A-30 Para A-40	7,17 10,09	Complemento canal rejilla Salida 110mm - salida 110mm 	A-32B A-42B	03SREJR32B 03SREJR42B	Para A-30 Para A-40	7,17 10,09
CANALETA + REJILLA BAJA COTA PARA PISCINAS 				CANALETA + REJILLA BAJA COTA PARA PISCINAS 					
500x140x64mm	A-60	03SREJR60	17x52cm	37,01	500x140x64mm	A-60 INOX	03SREJR60I	17x52cm	122,88

Arquetas polietileno GRIS




ARQUETA SIN TAPA	Código	Medida	P.V.P.
	03SARQ20D	20x20cm	3,98
	03SARQ30D	30x30cm	6,99
	03SARQ40D	40x40cm	14,45
	03SARQ55D	55x55cm	29,80

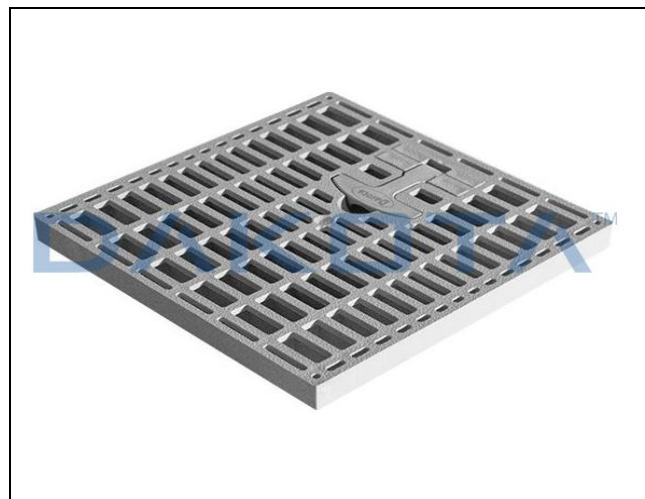

REJILLA	Código	Medida	P.V.P.
	03SREJ20D	20x20cm	3,25
	03SREJ30D	30x30cm	7,00
	03SREJ40D	40x40cm	13,25
	03SREJ55D	55x55cm	33,00



TAPA CIEGA	Código	Medida	P.V.P.
	03STAP20D	20x20cm	2,40
	03STAP30D	30x30cm	5,80
	03STAP40D	40x40cm	11,70
	03STAP55D	55x55cm	31,90

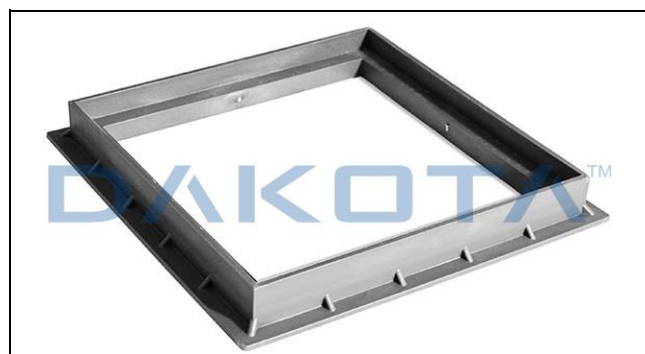

MARCO	Código	Medida	P.V.P.
	03SMAR20D	20x20cm	1,60
	03SMAR30D	30x30cm	2,55
	03SMAR40D	40x40cm	3,55
	03SMAR55D	55x55cm	7,95

Características principales

- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Compatibilidad con tapa de fundición dúctil
- Resiste temperaturas de entre 100°C y 50°C bajo cero

