MECANISMOS CISTERNAS

WIRQUIN

MECANISMO SIMPLE PULSADOR POR CABLE

Ref. MDS PRO
* Compacto, rápido y silencioso.
* Rebosadero acrodeón.
* El cable compensa cualquier desajuste entre el orificio de la tapa y el de la cisterna.
* Nueva generación de juntas de silicona que mejoran estanqueidad.

EL CABLE, LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LAS CISTERNAS CON MANDO FRONTAL

Referencia	Euros
10721831	**31,69**

MECANISMO DOBLE PULSADOR ECONOMIZADOR

MECANISMO ECONOMIZADOR DE AGUA CON CABLE DE NUEVA GENERACIÓN

GARANTÍA 10 AÑOS

SIN CORTAR!
SIN ERROR!
FÁCIL Y RÁPIDO

Referencia	P.V.P.
10721827	**30,32**

FLOTADOR SILENCIOSO LATERAL

Ref. F90LB PRO
* Compacto, rápido y silencioso.
* Alimentación inferior servo-válvula.
* Filtro incorporado.
* Presión de udo de 0,2 a 8 bares.
* Nivel de agua ajustable.
* Universal.

Referencia	P.V.P.
10721839	**14,60**

FLOTADOR SILENCIOSO INFERIOR

Ref. F90INF PRO
* Compacto, rápido y silencioso.
* Alimentación inferior servo-válvula.
* Filtro incorporado.
* Presión de udo de 0,2 a 8 bares.
* Nivel de agua ajustable.
* Universal.
* Telescópico: regulable en altura.

Referencia	P.V.P.
10721846	**14,60**

TECNOAGUA

MECANISMO UNIVERSAL SIMPLE DESCARGA POR PULSADOR

T-281N

Ref.	P.V.P.
50772	**12,460**

MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA POR PULSADOR

T-282N

Ref.	P.V.P.
50774	**18,000**

GRIFO CISTERNA REVERSIBLE Alimentación VH DUAL

T-468

Ref.	Medida	P.V.P.
50768	3/8"-Ø16	**12,460**

GRIFO CISTERNA REVERSIBLE Alimentación VH DUAL

T-469

Ref.	Medida	P.V.P.
50769	3/8"-Ø16	**11,920**

C. ESGON, S.L. Pontevedra Tlfs.: 986-85.77.55 Fax: 986-86.32.22 / A Vichona (Sanxenxo) Tlf. 986-72.70.62

CISTERNAS EMPOTRADAS

TECNOAGUA

TecnoSMART

- Estructura para anclaje a suelo y pared.
- Equipada para su instalación en paredes de ladrillo o de placas de yeso laminadas.
- Cisterna con doble pulsador regulable entre 6 l. y 4,5 l.
- Minimo espesor del mercado (80 mm. cisterna)
- Rápido mantenimiento y regulación en 3 minutos.
- Sencilla puesta en marcha en 10 minutos.

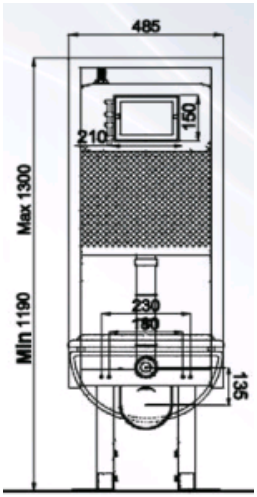

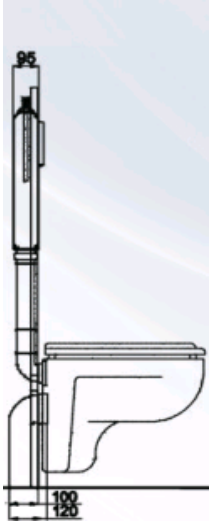

Cisterna empotrada

T-740
184,00 €

Código: 50740

TecnoEKO

- Estructura para anclaje a pared.
- Equipada para su instalación en paredes de ladrillo.
- Cisterna con doble pulsador regulable entre 6 l. y 4,5 l.
- Minimo espesor del mercado (80 mm. cisterna)
- Rápido mantenimiento y regulación en 3 minutos.
- Sencilla puesta en marcha en 10 minutos.

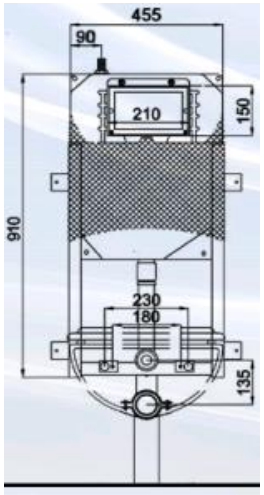

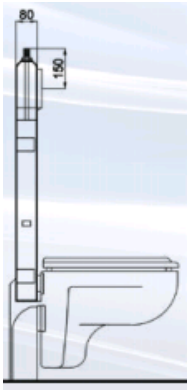

Cisterna empotrada

T-750
150,00 €

Código: 50750